

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH


DoP Nr. 1059 rev. 2

## HELUZ AKU 25 MK, P15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 21257.00

### 2. Zamýšlené použití

Pro chráněné nosné i nenosné zvukověizolační zdivo

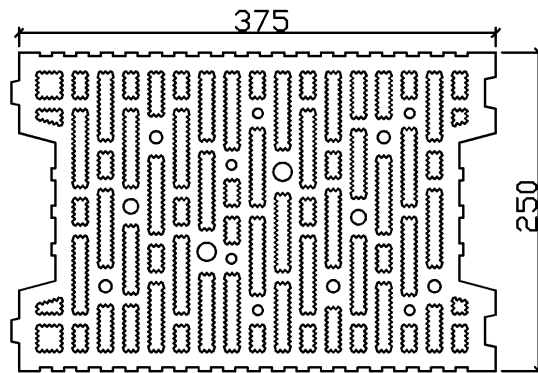

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

### 3. Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl a.s., U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004  
Závod: Hevlín I.

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 771-1:2011+A1:2015; Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace		
Rozměry		Kat. tolerancí		Kat. rozpětí		<b>EN 771-1:2011+A1:2015</b>
Délka	<b>375</b> mm	<b>T2</b>	<b>±5</b>	<b>R2</b>	<b>6</b>	
Šířka	<b>250</b> mm	<b>T2</b>	<b>±4</b>	<b>R2</b>	<b>5</b>	
Výška	<b>238</b> mm	<b>T2</b>	<b>±4</b>	<b>R2</b>	<b>5</b>	
Rovinnost				<b>NPD</b>	mm	
Rovnoběžnost rovin				<b>NPD</b>	mm	
Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou spáru)*	Kategorie I,P	průměrná normalizovaná		<b>15</b> <b>17,1</b>	N/mm <sup>2</sup>	<b>EN 998-2:2016</b>
Přidržitost (u prvků určených k použití v nosných konstrukcích)	stanovená hodnota			<b>0,15</b>	N/mm <sup>2</sup>	
Objemová hmotnost prvku				<b>990</b>	kg/m <sup>3</sup>	<b>EN 771-1:2011+A1:2015</b>
Kategorie tolerance				<b>D2</b>		
Rozměrová stabilita	vlhkostní přetvoření			<b>NPD</b>	mm/m	
Obsah aktivních rozpustných solí				<b>NPD (S0)</b>		
Reakce na oheň				<b>třída A1</b>		
Nasákavost				<b>nepoužívat pro nechráněné zdivo</b>		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost	stěna s oboustrannou omítkou			<b>56 (-2;-6)</b>	dB	
Tvar a uspořádání	svisle děrovaný prvek se systémem pér a drážek, skupina 2 dle ČSN EN 1996-1-1, viz příložený obrázek					

\* Zkouška podle EN 772-1, úprava tlačných ploch podle čl. 7.2.4, kondicionování podle čl. 7.3.2. Žádná jednotlivá hodnota pevnosti není menší než 0,8 násobek deklarované pevnosti v tlaku.

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace
Propustnost vodních par	faktor difúzního odporu	<b>5/10</b>		<b>EN 1745:2021</b>
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$	Metoda <b>P4</b>	<b>0,367</b>	W/mK	<b>EN 1745:2021</b>
Mrazuvzdornost	Nepoužívat pro nechráněné zdivo	<b>NPD (F0)</b>		<b>EN 771-1:2011+A1:2015</b>
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I < 0,8 hmotnostní aktivita <sup>226</sup> Ra < 120 Bq.Kg-1			

Další charakteristiky AKU cihel

Nejmenší tloušťka obvodových žeber na lícové povrchové ploše je  a na styčné ploše	<b>16,8</b>	mm
	<b>16,4</b>	mm
Nejmenší tloušťka vnitřních žeber je	<b>8</b>	mm
Poměrný objem otvorů	<b>38</b>	%
Minimální plocha kanálku pro výplňový beton je a jeho nejmenší rozměr je	<b>NPD</b>	mm <sup>2</sup>
	<b>NPD</b>	mm
Průměrný objem vybrání (maltových kapes) je	<b>789</b>	ml
Objem úchytných otvorů je	<b>NPD</b>	%

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



V Dolním Bukovsku 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA  
Ředitel a člen správní rady