

## Použití



Pro maximální variabilní stropní konstrukci, která nevyžaduje technologicky náročnou montáž, zachovává zdravé vnitřní mikroklima a zároveň je cenově dostupná.

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Používají se nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale je možné jejich použití i v průmyslových a zemědělských objektech.

Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i v izolovaných a nepravidelných podlažích místností do výšky až 8 metrů. Po doplnění výztuže je možné využití i jako spojitý nosník nebo pro konzoly například balkonů a schodiškových podestí. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány.

## Technické údaje

Výrobní závod	Dolní Bukovsko
Rozměry d x š x v (mm)	250 x 390 x 80
Objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )	900
Hmotnost průměrná (kg)	5,5
Počet kusů na paletě	144
Paleta	118x105 paleta opakovaně použitelná
Expediční hmotnost palety průměrně (kg)	846
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup> (ks)	8
Mechanická odolnost	třída R2
Třída reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	

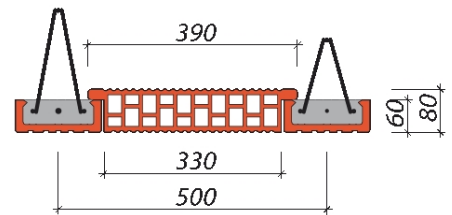

## Tepelná izolace a akustické údaje

Součinitel prostupu tepla "U" W/(m <sup>2</sup> K) - OVN 500/625	
Vzduchová neprůchodnost R <sub>w</sub>	

## Postup kladení vložek HELUZ MIAKO

