

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**pr m ná (priemerná)  
normalizovaná15 N/mm<sup>2</sup>  
22,3 N/mm<sup>2</sup>  
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)  
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozm ry (Rozmery):**délka (džka) 333 mm ší ka (ší ka): 80 mm, výška: 229 mm;  
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+  
rovinnost (rovinnos ): - 0,2 mm rovnob žnost rovin (rovnobežnos rovin): 0,6 mm**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení  
(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

NPD

P ídržnost (Pídržnos ): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe ):**

t ída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos ):**nepoužívat pro nechrán né zdivo  
nepoužíva pre nechránené murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos ):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**860 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos )**

10, dry, unit

0,269 W/mK

**Metoda / Metóda**

P4

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos ):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**index hmotnostní aktivity I<0,8  
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

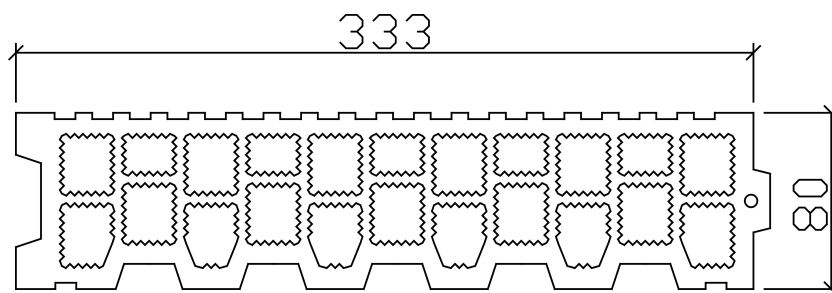
135

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

118x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna (výrob a) Dolní Bukovsko  
ESKÁ REPUBLIKA  
I : 46680004  
10  
1020-CPR-060023864Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 333 x 80 x 229 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né zdivo v nc (pálený murovací prvok pre chránené murivo v encov)

**V ncovka HELUZ 8/23****Vencovka HELUZ 8/23 brúsená**

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT DB-011/10

DoP 810

**11823.00**N/mm<sup>2</sup>**15****Kontroloval: .....**P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).  
Pri rezaní niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).