Pevnost v tlaku:	průměrná	12,5	N/mm^2	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	14,9 (Kat. I)	N/mm^2	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 375 mm	Šířka: 80 mm		Výška: 249 mm
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2+/ R2+	T2+/ R2+		Tm 0,4/ R2+
Rovinnost:		-0,1	mm	
Rovnoběžnost rovin:		0,4	mm	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD		
Přídržnost:	stanovená hodnota	0,3	N/mm^2	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakce na oheň:	třída	A1		
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Faktor difúzního odporu:		5/10		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD	dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		840	kg/m^3	
Kategorie tolerance:		D2		
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek		
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$		0,249	W/mK	
Metoda:		P4		
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra <120 Bq.Kg-1		
Rozměr palety:		118x105 cm		
Počet kusů na paletě:		108		

CE

1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

výrobna: Dolní Bukovsko

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

15

1020-CPR-060023864

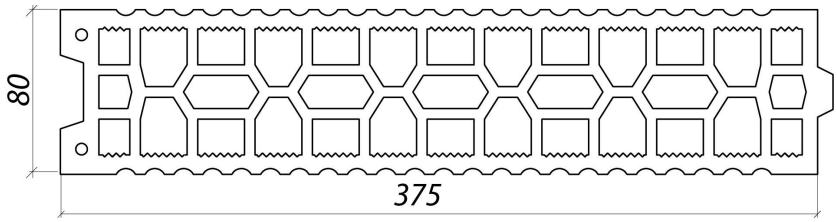

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 375 x 80 x 249 mm

pálený zdicí prvek Pro chráněné zdivo

Věncovka HELUZ 8/25 broušená

Objednací číslo výrobku: ITT DB-003/13 DoP 1028

11825.20

N/mm^2

12,5

Kontroloval: .....

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.