Pevnost v tlaku:	průměrná	15	N/mm²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	17,2 (Kat. I)	N/mm²	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 375 mm	Šířka: 250 mm		Výška: 249 mm
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2+/ R2+	T2+/ R2+		Tm 0,4/ R2+
Rovinnost:		-0,2	mm	
Rovnoběžnost rovin:		0,4	mm	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD		
Přídržnost:	stanovená hodnota	0,3	N/mm²	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakce na oheň:	třída	A1		
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Faktor difúzního odporu:		5/10		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD	dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		810	kg/m³	
Kategorie tolerance:		D2		
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek		
Tepelná vodivost λ $_{10, dry, unit}$		0,26	W/mK	
Metoda:		P3		
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra <120 Bq.Kg-1		
Rozměr palety:		120x105 cm		
Počet kusů na paletě:		72		

CE

1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

16

1020-CPR-060023866

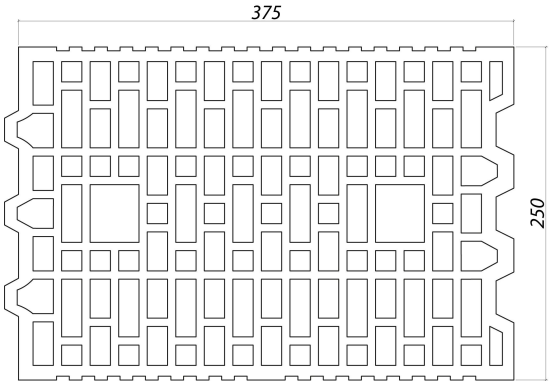

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 375 x 250 x 249 mm

pálený zdicí prvek Pro chráněné nosné obvodové zdivo

HELUZ P15 25 broušená

Objednací číslo výrobku: ITT HE-002/16 DoP 993

20255.10

N/mm²

15

Kontroloval: .....

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.