

<b>Pevnost v tlaku:</b>	pr m rná	20	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Pevnost v tlaku:</b>	normalizovaná	26	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Rozm ry:</b>	Délka: 375 mm	Ší ka: 175 mm	Výška: 249 mm	
<b>Kategorie rozm r. tolerancí/rozp tí:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
<b>Rovinnost:</b>		-0,2	mm	
<b>Rovnob žnost rovin:</b>		0,4	mm	
<b>Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení</b>		NPD		
<b>P ídržnost:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakce na ohe :</b>	t ída	A1		
<b>Nasákavost:</b>		nepoužívat pro nechrán né zdivo		
<b>Faktor difúzního odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost:</b>		51 (-2;-6)	dB	
<b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>		1030	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategorie tolerance:</b>		D2		
<b>Tvar a uspo ádání:</b>		viz p iložený obrázek		
<b>Tepelná vodivost</b>	10, dry, unit	0,269	W/mK	
<b>Metoda:</b>		P3		
<b>Mrazuvzdornost:</b>	nepoužívat pro nechrán né zdivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpe né látky:</b>	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozm r palety:</b>		118x105 cm		
<b>Po et kus na palet :</b>		60		



1020


**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Hevlín I.

ESKÁ REPUBLIKA  
I : 46680004

**18**

1020-CPR-060023866

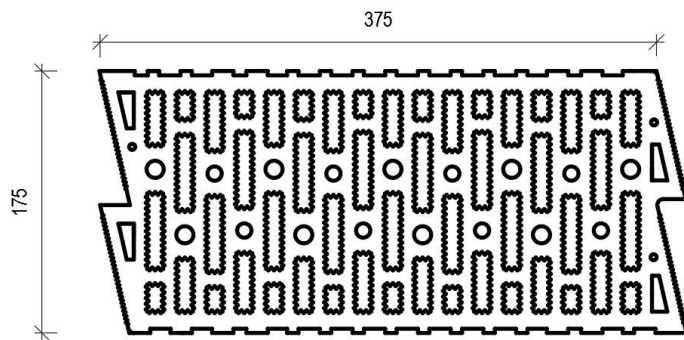

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 375 x 175 x 249 mm**

pálený zdící prvek pro chrán né nosné i nenosné zvukov izola ní zdivo

**HELUZ AKU Z 17,5 broušená,**

Objednací íslo výrobku:

ITT HE-006/18

DoP 1032

**21176.05**

N/mm<sup>2</sup>

**20**

**Kontroloval:** .....

P í práci s nástroji ( ezání, vrtání, broušení, mechanickém d lení produktu) m že vznikat fibrogenní prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Doporu uje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prost edk k ochran dýchacích cest.

