

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m rná (priemerná)
normalizovaná15 N/mm²
22,3 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**dĺžka (d ťka) 333 mm šíka (šíka): 80 mm, výška: 209 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
rovinnosť (rovinnosť): + 0,1 mm rovnob. žnosť rovin (rovnobehnosť rovín): 0,4 mm**Rozmery (Rozmery):**P idržnosť (Prídružnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,3 N/mm²**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):****Reakcia na ohe (Reakcia na ohe):****Nasákovosť (Nasiakovosť):****Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

Vážená laboratórna vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepruznosť): NPD dB

Obj. hmotnosť prvkova suchém stavu (OH prvkova suchom stave): 710 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2**Tvar a uspořiadanie (Tvar a usporiadanie):**

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť): 10, dry, unit viz p. iložený obrázek (vi. priložený obrázok)

0,240 W/mK Metoda / Metódā P4

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pre nechráné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo) NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky): index hmotnostnej aktivity $I < 0,8$
(Rádioaktivita $^{226}\text{Ra} < 120 \text{ Bq/kg}$)

Počet kusov na paleti (Počet kusov na palete): 135 Rozmery palety (Rozmer palety): 118x105 cm



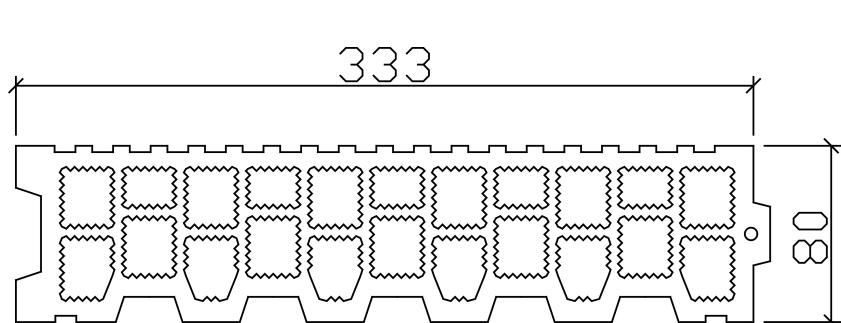
1020

HELUZ cihlá ský prmysl v.o.s.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobnia (výrob. a) Hevlín
ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspořiadanie je informatívne a môže byť nepatrno. Pozmeňte.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategória I, P, 333 x 80 x 209 mm**

pálený zdící prvek pre chránené zdivo v súčasnosti (pálený murovací prvek pre chránené murivo vencov)

Vencovka HELUZ 8/21

Vencovka HELUZ 8/21 brúsená

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-003/10

DoP 590

21821.00

N/mm²

15

Kontroloval:Pri rezaní el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).
Pri rezaní niektorými el. náradiami vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).