

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m m² (priemerná)
normalizovaná15 N/mm²
22,3 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**délka (dĺžka) 333 mm šířka (šířka): 80 mm, výška: 289 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
rovinnost (rovinnosť): - 0,1 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm**Rozmrová stabilita: vlhkostní přetvoření (Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

NPD

Přidržitost (Přidržitost): stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužívat pro nechráněné murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):710 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

0,240 W/mK

Metoda / Metóda

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívat pro nechráněné murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

144

Rozměr palety (Rozměr palety):

118x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

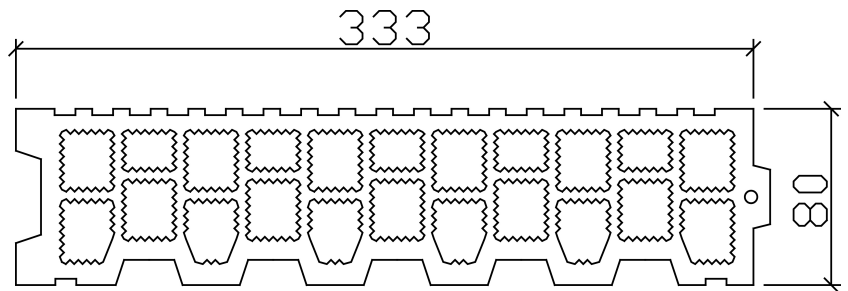
výrobna (výroba) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 333 x 80 x 289 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné zdivo v n (pálený murovací prvok pre chráněné murivo v n)

Vencovka HELUZ 8/29**Vencovka HELUZ 8/29 brúsená**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-025/10

DoP 671

21829.00N/mm²**15****Kontroloval:**Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s cihlami, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezaní niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).