

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m má (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozmery (Rozmery):

dĺžka (dĺžka) 497 mm šírka (šírka): 140 mm, výška: 238 mm;
 kategórie tolerancií (kategória tolerancií): T2 a R2
 rovinnosť (rovinnosť): NPD mm žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozmery stability: vlhkosť pri etovnení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkosťné pretvorenie):

Pridržnosť (Pridržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm²

Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

trída A1 (trieda A1)

Nasákavosť (Nasiakavosť):

nepoužívať pro nechránené zdivo
 nepoužívať pre nechránené murivo

Faktor difúzneho odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratorná vzduchová neprůzvučnost):

NPD dB

Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave): 740 kg/m³ **Kat. tolerance (Kat. tolerance):** D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz príložený obrázek (vi príložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť) 10, dry, unit

0,249 W/mK

Metoda / Metóda

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pro nechránené zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete): 100 **Rozměr palety (Rozměr palety):** 118x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výroba) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

14

1020-CPR-060023866

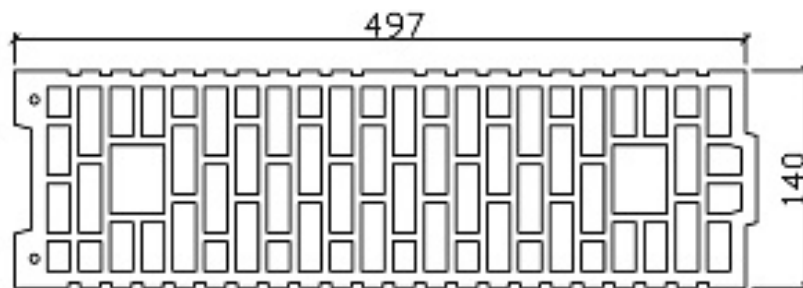

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 497 x 140 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chránené zdivo (pálený murovací prvok pre chránené murivo prietok)

HELUZ 14

HELUZ 14

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-003/14

DoP 898

22140.10N/mm²**10****Kontroloval:**

Při ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Při rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporů a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

