

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

|                      |                        |   |
|----------------------|------------------------|---|
| pr m m á (priemerná) | 10 N/mm <sup>2</sup>   | kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu) |
| normalizovaná        | 11,5 N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu) |
|                      | (Kat. I)               |   |

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (d žka) 125 mm ší ka (ší ka): 440 mm, výška: 249 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,2 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm

**Rozm rov á stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

**P ídržnost (Pídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

t ída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo  
 nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**660 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):**

10, dry, unit

NPD W/mK

**Metoda / Metóda**

NPD

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**

index hmotnostní aktivity I<0,8  
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

120

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

134x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

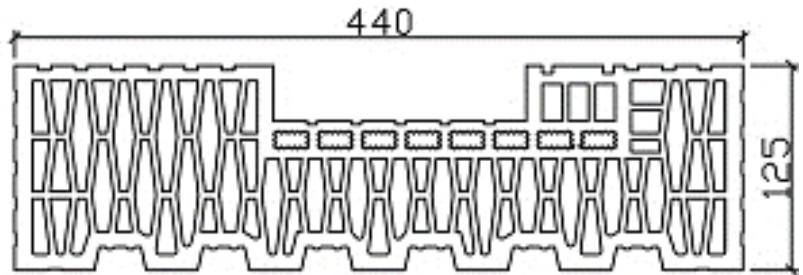

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 125 x 440 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizola né murivo)

**HELUZ FAMILY 44-K-1/2****HELUZ FAMILY 44-K-1/2 brúsená**

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-016/10

DoP 614

**27446.00**N/mm<sup>2</sup>**10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).  
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

