

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m ná (priemerná)	10 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (džka) 125 mm ší ka (ší ka): 380 mm, výška: 249 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,2 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

**P ídržnost (Prídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

tída B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

**Nasákavost (Nasiakavos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

9,71

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**670 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p iloženy obrázek (vi p iloženy obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):**

10, dry, unit

NPD W/mK

**Metoda / Metóda**

NPD

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**index hmotnostní aktivity I<0,8  
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

120

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

118x105 cm



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295

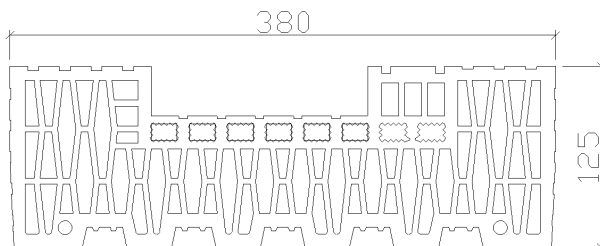
výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

**10**

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 125 x 380 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln izola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizola né murivo)

**HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1**

HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-015/10

DoP 825

**28386.10**N/mm<sup>2</sup>**10****Kontroloval: .....**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

P í rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

