

Pevnost v tlaku:	průměrná	10	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	11,5	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 125 mm	Šířka: 440 mm	Výška: 249 mm	
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2+/ R2+	T2+/ R2+	Tm 0,4/ R2+	
Rovinnost:		-0,2	mm	
Rovnoběžnost rovin:		0,4	mm	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD		
Přidržnost:	stanovená hodnota	0,3	N/mm ²	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakce na oheň:	třída	B-s1,d0		
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Faktor difúzního odporu:		9,7		
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD	dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		670	kg/m ³	
Kategorie tolerance:		D2		
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek		
Tepelná vodivost λ 10, dry, unit		NPD	W/mK	
Metoda:		NPD		
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
Rozměr palety:		134x105	cm	
Počet kusů na paletě:		120		



1020


HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 46680004

10

1020-CPR-060023866

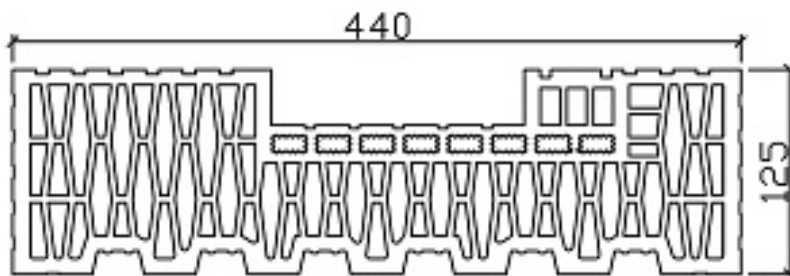

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 125 x 440 x 249 mm

pálený zdicí prvek Pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo

HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1

Objednací číslo výrobku:

ITT HE-016/10 DoP 716

28446.00

N/mm²

10

Kontroloval:

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

