

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m m á (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

Rozm ry (Rozmery):

délka (d žka) 125 mm ší ka (ší ka): 500 mm, výška: 249 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): T1+ a R1+
 rovinnost (rovinnos): - 0,2 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

Rozm rov á stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnost (Pídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

9,71

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):670 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):

10, dry, unit

NPD W/mK

Metoda / Metóda

NPD

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

100

Rozm r palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

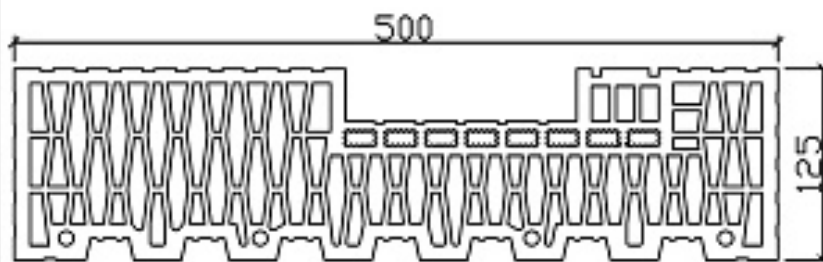

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 125 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizola né murivo)

HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1

HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-013/10

DoP 774

28506.10N/mm²**10****Kontroloval:**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezání niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

