

<b>Pevnost v tlaku:</b>	průměrná	8	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Pevnost v tlaku:</b>	normalizovaná	9,2	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Rozměry:</b>	Délka: 247 mm	Šířka: 500 mm	Výška: 249 mm	
<b>Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:</b>	T2+/ R2+	T2+/ R2+	Tm 0,4/ R2+	
<b>Rovinnost:</b>		-0,1	mm	
<b>Rovnoběžnost rovin:</b>		0,4	mm	
<b>Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření</b>		NPD		
<b>Přidržnost:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakce na oheň:</b>	třída	B-s1,d0		
<b>Nasákavost:</b>		nepoužívat pro nechráněné zdivo		
<b>Faktor difúzního odporu:</b>		9,7		
<b>Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>		650	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategorie tolerance:</b>		D2		
<b>Tvar a uspořádání:</b>		viz přiložený obrázek		
<b>Tepelná vodivost <math>\lambda</math> 10, dry, unit</b>		NPD	W/mK	
<b>Metoda:</b>		NPD		
<b>Mrazuvzdornost:</b>	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpečné látky:</b>	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozměr palety:</b>		134x105	cm	
<b>Počet kusů na paletě:</b>		60		



1020


**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA  
IČ: 46680004

**10**

1020-CPR-060023866

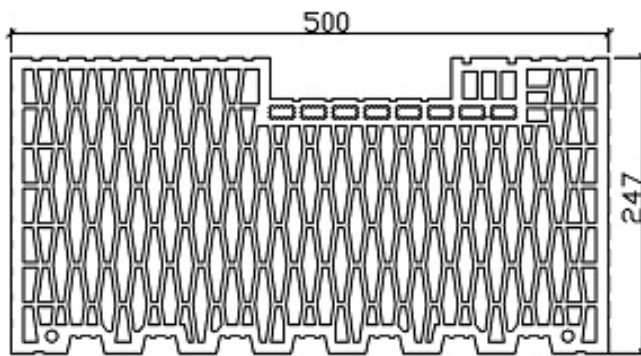

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 247 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvek Pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo

# HELUZ FAMILY 50-K 2in1

Objednací číslo výrobku:

ITT HE-008/10

DoP 1070

# 28507.16

N/mm<sup>2</sup>

# 8

**Kontroloval:** .....

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

