

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m n (priemern)	10 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na lonou plochu (kolmo na lon plochu)
normalizovan	12,5 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na lonou plochu (kolmo na lon plochu)
	(Kat. I)	

**Rozm ry (Rozmery):**

dlka (dzka) 247 mm  ka ( ka): 440 mm, vzka: 249 mm;  
 kategorie toleranc (kategria toleranc): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,2 mm rovnob nost rovin (rovnobenos rovin): 0,4 mm

**Rozm rov stabilita: vlhkostn p etvo en**

NPD

**(Rozmerov stabilita/vlhkostn pretvorenie):**

**P drznost (Pdrznos ):** stanoven hodnota (stanoven hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivnch rozpustnch sol (Obsah aktivnch rozpustnch sol):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe ):**

t da A1 (trieda A1)

**Naskavost (Nasiakavos ):**

nepouzvat pro nechrn n zdivo

nepouzva pre nechrnen murivo

**Faktor difznho odporu (Faktor difzneho odporu):**

5/10

**Vzen laboratorn vzduchov nepr zvu nost (Vzen laboratrna vzduchov nepriezvu nos ):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchm stavu (OH prvku v suchom stave):**600 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo dn (Tvar a usporiadanie):**

viz p loen obrzek (vi ploen obrzok)

**Tepeln vodivost (Tepeln vodivos )**

10, dry, unit

0,099 W/mK

**Metoda / Metda**

P3

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos ):**

nepouzvat pro nechrn n zdivo (nepouzva pre nechrnen murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe n ltky (Nebezpe n ltky):**

index hmotnostn aktivity I&lt;0,8

(Rdioaktivita 226Ra &lt; 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

72

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

134x105 cm



1020

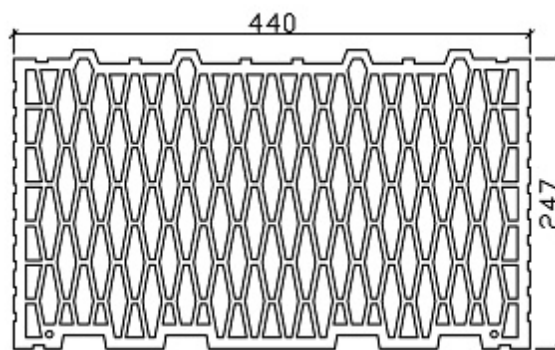
**HELUZ s.r.o.**373 65 Doln Bukovsko 295  
vrobn (vrobn a) Hevln II.

ESK REPUBLIKA

I : 28068262

**09**

1020-CPR-060029554

Zobrazen uspo dn je informativn a m e bt nepatr n pozm n no.  
Zobrazen usporiadanie je informativne a mze by mierne upraven.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 440 x 249 mm**

plen zdi prvok pro chrn n nosn jednovrstv tepeln izolaci zdivo (plen murovac prvok pre chrnen nosn jednovrstvov tepelnoizolaci n murivo)

# HELUZ PLUS 44 brouen

HELUZ PLUS 44 brsen

Objednc slo vrobn (Objednvacie slo vrobn):

ITT HE2-002/09

DoP 446

# 53445.00

N/mm<sup>2</sup>

# 10

**Kontroloval:** .....

Pi ezn n kterm el. n adm vznik prach, kter m e p edstavovat zdravotn riziko. Osobm, kter provd ezn cihel, se doporu uje pouzvat ochrannou masku t dy FFP3 (dle EN 149).

Pi rezan niektrm el. nariadm vznik prach, kter mze predstavov zdravotn riziko. Osobm, kter prevdzaj rezanie, sa odpor a pouzva ochrann masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

