

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m ná (priemerná)	12,5 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	14,4 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (džka) 375 mm ší ka (ší ka): 250 mm, výška: 249 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+  
 rovinnost (rovinnos ): - 0,1 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm

**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):****P ídržnost (Pídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

tída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):**710 kg/m<sup>3</sup>**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):**

10, dry, unit

0,187 W/mK

**Metoda / Metóda**

P3

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**

index hmotnostní aktivity I&lt;0,8

(Rádioaktivita 226Ra &lt; 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

72

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

118x105 cm



1020

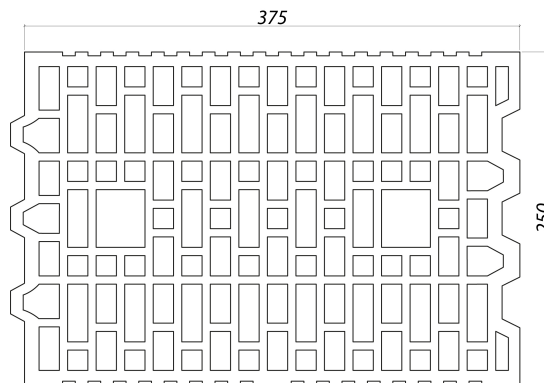
**HELUZ s.r.o.**373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

16

1020-CPR-060029554

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozorn n no.  
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 375 x 250 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné i nenosné zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné murivo)

# HELUZ UNI 25 broušená

HELUZ UNI 25 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-001/16

DoP 972

# 55255.10

N/mm<sup>2</sup>

# 12,5

**Kontroloval:** .....

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Pří rezení některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporu a používa ochrannú masku třídy FFP3 (pod a EN 149).

