

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m ná (priemerná)	12,5 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	14,4 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

**Rozm ry (Rozmery):**

délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 300 mm, výška: 238 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2  
 rovinnost (rovinnos ): NPD mm rovnob žnost rovin (rovnobežnos rovin): NPD mm

**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

**(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**

**P ídržnost (Prídržnos ):** stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm<sup>2</sup>

**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na ohe (Reakcia na ohe ):**

t ída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavos ):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo  
 nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos ):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):** 710 kg/m<sup>3</sup> **Kat. tolerance (Kat. tolerancie)** D2

**Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):**

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivos )**

10, dry, unit

0,159 W/mK

**Metoda / Metóda**

P3

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos ):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):**

index hmotnostní aktivity I<0,8  
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

96

**Rozm r palety (Rozmer palety):**

118x105 cm



1020

**HELUZ s.r.o.**


373 65 Dolní Bukovsko 295  
 výroba (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

**13**

1020-CPR-060029554

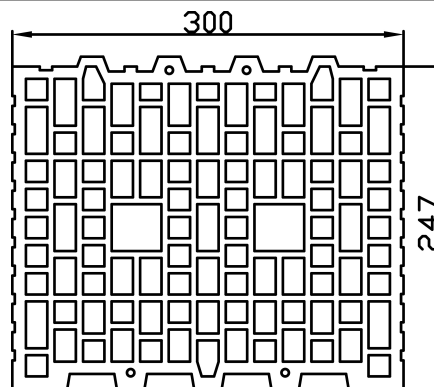

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 300 x 238 mm**

pálený zdící prvek pro chrán né nosné obvodové zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné obvodové murivo)

**HELUZ UNI 30**

HELUZ UNI 30

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-002/13

DoP 969

**55300.10**N/mm<sup>2</sup>**12,5****Kontroloval:** .....

P i ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).  
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

