

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m ná (priemerná)	12,5 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	14,4 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 300 mm, výška: 249 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
 rovinnost (rovinnos): -0,1 mm rovnob žnost rovin (rovnobežnos rovin): 0,6 mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnost (Prídržnos): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo
 nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):710 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos)

10, dry, unit

0,159 W/mK

Metoda / Metóda

P3

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na paleta):

96

Rozm r palety (Rozmer palety):

118x105 cm



1020

HELUZ s.r.o.


373 65 Dolní Bukovsko 295
 výroba (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

13

1020-CPR-060029554

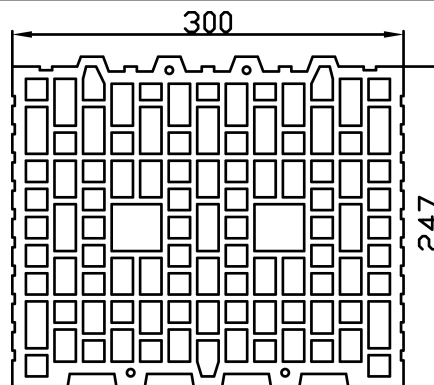

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 247 x 300 x 249 mm**

pálený zdící prvek pro chrán né nosné obvodové zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné obvodové murivo)

HELUZ UNI 30 broušená

HELUZ UNI 30 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-002/13

DoP 968

55305.10

N/mm²

12,5

Kontroloval:

P i ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

