

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m má (priemerná)
normalizovaná8 N/mm²
9,2 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**délka (dĺžka) 247 mm šířka (šířka): 500 mm, výška: 249 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T1+ a R1+
rovinnost (rovinnosť): - 0,2 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm**Rozmrová stabilita: vlhkostní přetvoření (Rozmerová stabilita: vlhkosťné pretvorenie):**

NPD

Přidržitost (Přidržitost):

stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužívať pre nechránené murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):640 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

0,075 W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívať pro nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

60

Rozměr palety (Rozměr palety):

134x105 cm



1020

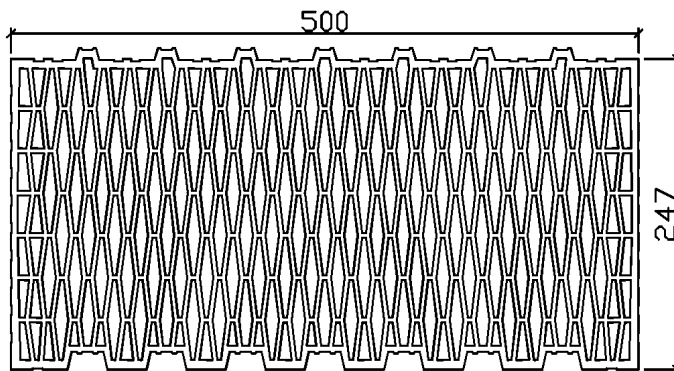
HELUZ s.r.o.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrobňa) Hevlín II.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

10

1020-CPR-060029554

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně upraveno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelně izolované zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné jednovrstvé tepelnoizolované murivo)

HELUZ FAMILY 50 broušená

HELUZ FAMILY 50 brúsená

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE2-005/10

DoP 959

57505.20N/mm²**8****Kontroloval:**

Při práci s těmito materiály může vzniknout prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s těmito materiály, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149). Při řezání některými nástroji vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí řezání, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).

