

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m ná (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	11,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 440 mm, výška: 249 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R2+
 rovinnost (rovinnos): 0,1 mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): 0,6 mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnosť (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):660 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos)

10, dry, unit

0,059 W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8

(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na paleta):

72

Rozm r palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

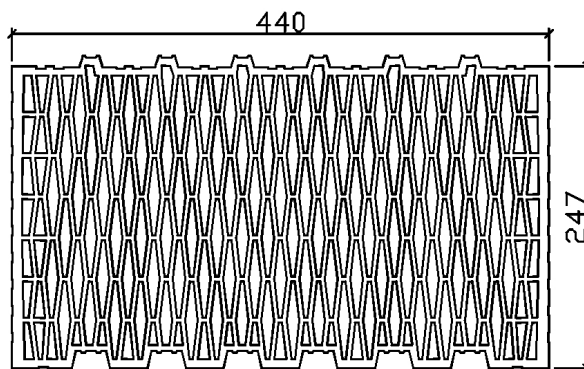
HELUZ s.r.o.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

12

1020-CPR-060029554

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 440 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizola né murivo)

HELUZ FAMILY 44 2in1

HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-002/12

DoP 880

58445.15

N/mm²

10

Kontroloval:

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezaní niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

