

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m ná (priemerná)
normalizovaná8 N/mm²
9,6 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozm ry (Rozmery):**délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 500 mm, výška: 249 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancí): Tm a R1+
rovinnost (rovinnos): - 0,2 mm rovnob žnost rovin (rovnobežnos rovin): 0,4 mm**Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení**

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**P ídržnost (Prídržnos):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

Nasákavost (Nasiakavos):nepoužívat pro nechrán né zdivo
nepoužíva pre nechránené murivo**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

9,71

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):650 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos)

10, dry, unit

0,056 W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

60

Rozm r palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

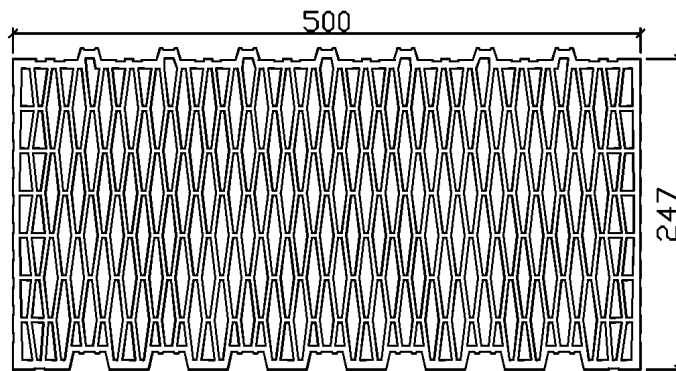
HELUZ s.r.o.373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

10

1020-CPR-060029554

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizola né murivo)

HELUZ FAMILY 50 2in1

HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-005/10

DoP 883

58505.05N/mm²**8****Kontroloval:**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

Pří rezení některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

