


# Keramický stropní panel HELUZ - zv. ún. 5500x1200x230



## Použití




"Keramické stropní panely HELUZ se používají nej častěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlostlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na střešní nosiče ihned únosné. Tyto stropy jsou poměrně variabilní, lze je kombinovat s keramickými trámovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i v izolovaných podlažích. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány."

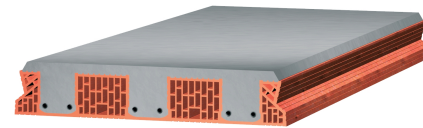



## Technické údaje

Výrobní závod	Libochovice
Rozměry d x š x v (mm)	5500 x 1200 x 230
Hmotnost průměrná (kg)	2640
Třída reakce na oheň	Třída A1 - podle normy EN 13501-1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	REI 90 DP 1 bez omítky REI 120 DP 1 s VC omítkou 15 mm

Základní řada - příčný řez panely šířky 1200, 900 a 600 mm

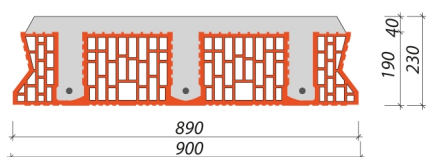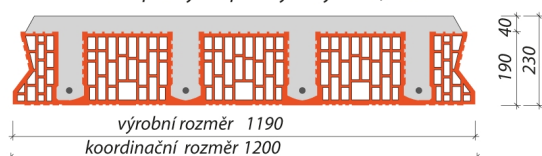

Doplňková řada - příčný řez panely šířky 1000 a 700 mm

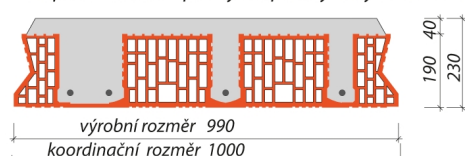

Panely PZU a balkonové - příčný řez panely šířky 1200 mm

