Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

průměrná (priemerná)	15	N/mm^2	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	22,3	N/mm^2 (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozměry (Rozmery):

délka (dĺžka) 375 mm šířka (šírka): 80 mm, výška: 229 mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+
rovinnost (rovinnosť): - 0,1 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovín): 0,6 mm

Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření (Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie): NPD

Přídržnost (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,3 N/mm^2

Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí): NPD (S0)

Reakce na oheň (Reakcia na oheň): třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť): nepoužívat pro nechráněné zdivo
nepoužívať pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu): 5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť): NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave: 720 kg/m^3 **Kat. tolerance (Kat. tolerancie)** D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie): viz přiložený obrázek (viď priložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť) $\lambda_{10, dry, unit}$ 0,108 W/mK **Metoda** / Metóda P3

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):
nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo) NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky): index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete): 144 **Rozměr palety (Rozmer palety):** 118x105 cm

CE

1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrobňa) Hevlín
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 46680004
13
1020-CPR-060023866

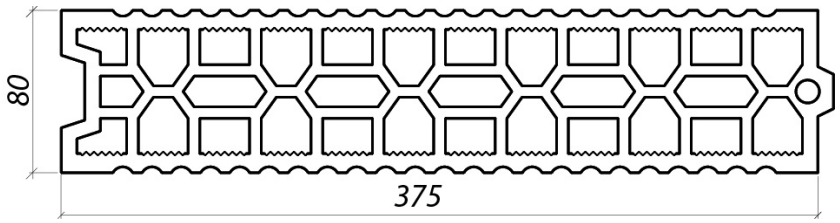

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P, 375 x 80 x 229 mm
pálený zdicí prvek pro chráněné zdivo věnců (pálený murovací prvok pre chránené murivo vencov)

Věncovka HELUZ 8/23 2in1

Vencovka HELUZ 8/23 2in1 brúsená

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku): ITT HE-001/13 DoP 877

28823.10

N/mm^2

15

Kontroloval: .....

Při řezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezaní niektorým el. nariadim vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzajú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).