

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m má (priemerná)	15 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	17,2 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 375 mm ší ka (ší ka): 250 mm, výška: 238 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): T2 a R2
 rovinnost (rovinnosť): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**P ídržnost (Pídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,15 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

tída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):

nepoužívat pro nechrán né zdivo

nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):810 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

W/mK

Metoda / Metóda

P2

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

72

Rozm r palety (Rozmer palety):

118x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

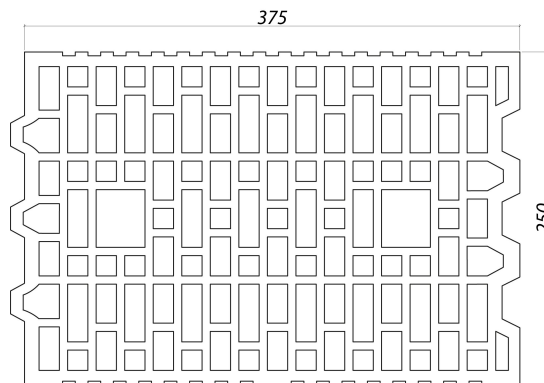
výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

16

1020-CPR-060029554

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozorn no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 375 x 250 x 238 mm**

pálený zdící prvek pro chrán né nosné obvodové zdivo (pálený murovací prvek pre chránené nosné obvodové murivo)

HELUZ P15 25

HELUZ P15 25

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-002/16

DoP 994

20250.10N/mm²**15****Kontroloval:**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

P í rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které prevádzajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

