




**HELUZ**<sup>®</sup>

Skvělé cihly pro Váš dům



# Cihly R 135°

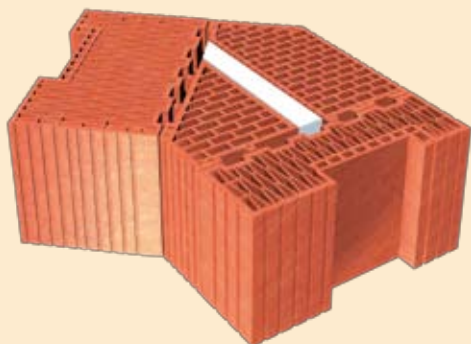

jednoduché a originální řešení  
pro zdění arkýřů, apsid...

Komplexní cihelný systém  
**HELUZ SUPERTHERM**



# ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ ZDĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN SE ZALOMENÍM

## OBVODOVÉ STĚNY SE ZALOMENÍM POD ÚHLEM 135°




Nové jednoduché a originální řešení pro zdění obvodových stěn se zalomením pod úhlem 135° (např. arkýře, apsidy) u nejčastěji používané tloušťky zdiva 440 mm. Tato skladba rohu zajišťuje požadované tepelnětechnické parametry zdiva.

Zalomení je tvořeno pomocí dvou speciálních cihelných tvarovek, mezi které se vkládá tepelná izolace – polystyrén tloušťky 50 mm. Odpadá tím nutnost pracného řezání cihel, je zachována převazba zdiva ve vrstvách i jeho pevnost.

Na tento roh dále plynule navazuje zdivo z klasických nebo broušených cihelných bloků a vzájemná styčná (svislá) spára se plně promaltovává, nejlépe tepelněizolační maltou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE ROHOVÝCH TVAROVEK

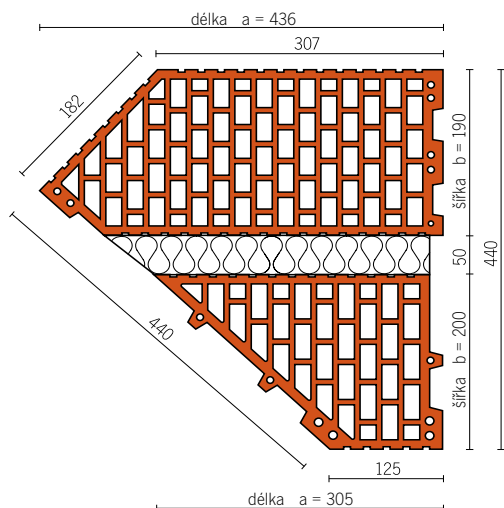

označení	rozměry a/b/v	pevnost	balení na paletu 134x100
	mm	MPa	ks
<b>44-R 135°</b>	436/190/238	10	48
<b>44-R 135° SB</b>	436/190/249		
<b>Základní rohová tvarovka</b>	305/200/238	10	48
<b>Základní rohová tvarovka SB</b>	305/200/249		

Rohové tvarovky lze dodat i broušené (SB).

# SPECIÁLNÍ CIHELNÉ ROHOVÉ TVAROVKY S TEPELNOU IZOLACÍ



## CIHELNÉ ROHOVÉ TVAROVKY S KRAJOVÝMI CIHLAMI

HELUZ SUPERTHERM 44-K


tepelná izolace tl. 50 mm

HELUZ SUPERTHERM 44-R 135°


GRAND PRIX FOR ARCH 2007

Základní rohová tvarovka

HELUZ SUPERTHERM 44-K-1/2

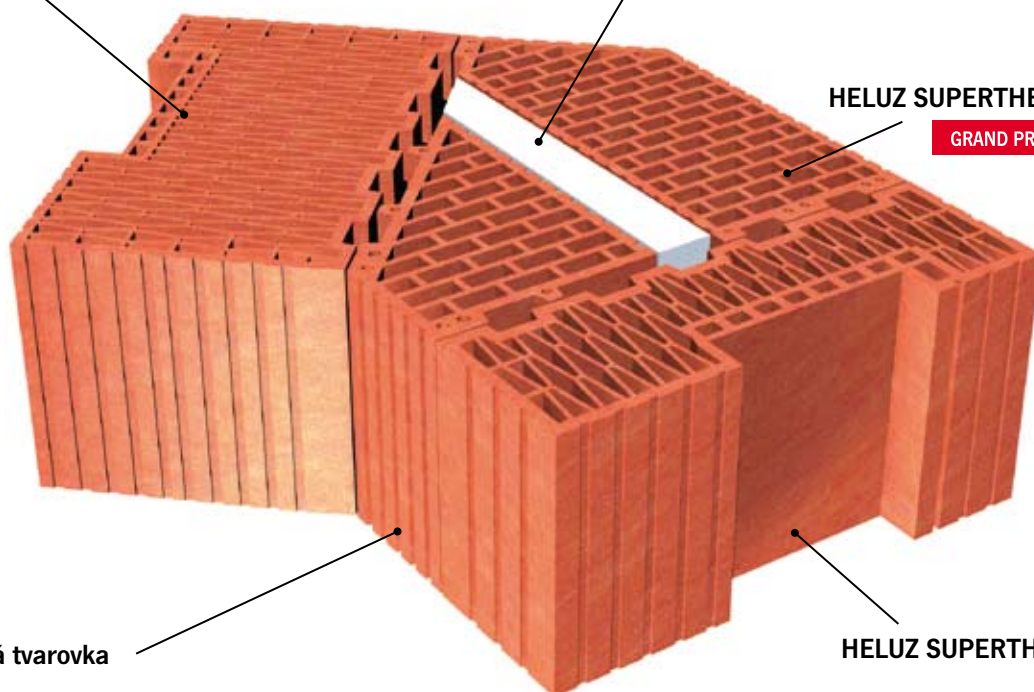

## UKÁZKA ZDĚNÍ Z ROHOVÝCH TVAROVEK

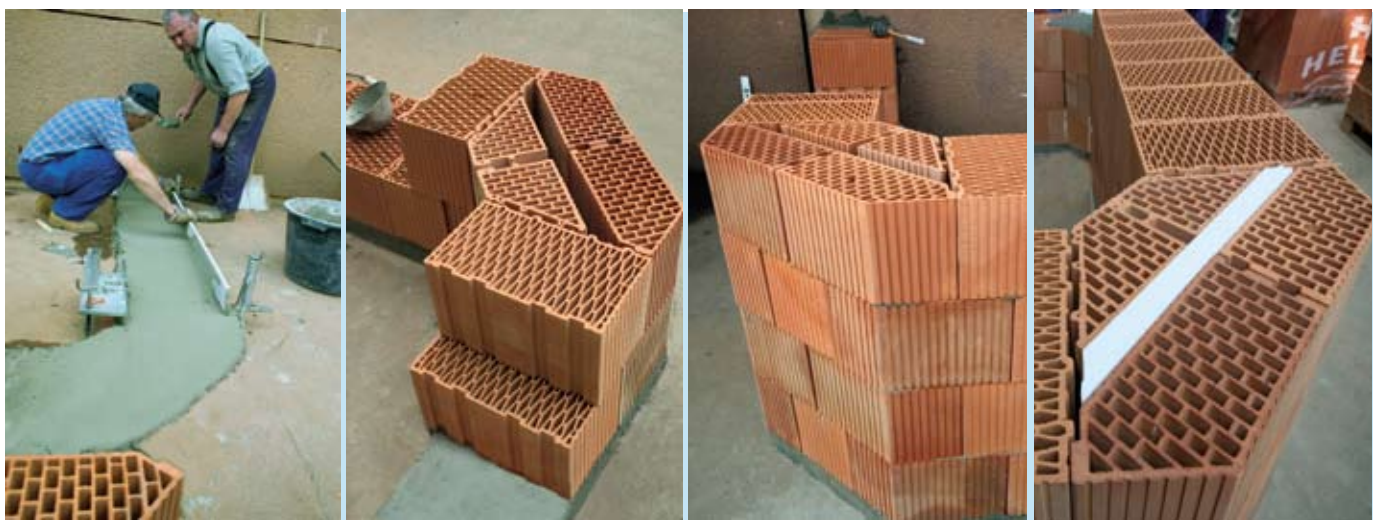



cihlařský průmysl v.o.s.  
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295  
České Budějovice



#### **Kontakty:**

##### **Technické informace a poradenství**

tel.: +420 385 793 025  
mobil: +420 720 412 497  
e-mail: [odbyt@heluz.cz](mailto:odbyt@heluz.cz)

##### **Centrální prodejní služba kontaktní místo pro objednávání**

tel.: +420 385 793 030  
mobil: +420 602 451 399  
fax: +420 385 726 145  
e-mail: [prodej@heluz.cz](mailto:prodej@heluz.cz)

**provozní doba**  
po-pá 7.00-17.30

**zákaznická linka: 800 212 213**

**[www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)**

Duben 2008

**Technické změny vyhrazeny**