


HELUZ 11,5 broušená

POUŽITÍ

Broušené cihly zděné na systémové tenkovrstvé malty určené pro chráněné nenosné zdivo (příčky).

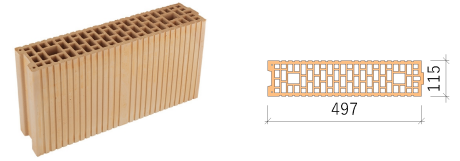

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

Výrobní závod	Hevlín I.
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10
$\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m.K))	0,239
Rozměry d x š x v (mm)	497 x 115 x 249
Třída reakce na oheň	A1
Objemová hmotnost (kg/m ³)	725
Hmotnost průměrná inf. (kg)	10,3
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	Ne

VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU

	SBC	SB	PU	SIDI
Spotřeba cihel na 1 m ² (ks)	-	8	8	8
Spotřeba cihel na 1 m ³ (ks)	-	69,6	69,6	69,6
Spotřeba malty (kg/m ² , m ² /dóza, kg/m ²)	-	1,51	10,0	0,60

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{design, mas}$ (W/(m.K))	-	0,259	0,259	0,252
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) bez vlivu omítek	-	1,42	1,42	1,39
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) včetně omítek	-	1,36	1,36	1,35
$U_{dry, mas}$ (W/(m ² .K)) včetně omítek	-	1,3	1,29	1,32
Faktor difuzního odporu μ (-)	-	5/10	5/10	5/10
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))	-	1,0	1,0	1,0

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stěna oboustranně omítnutá	-	EI 120 DP1	EI 60 DP1	EI 120 DP1
Stupeň využití stěny α	-	NPD	NPD	NPD

STATIKA

Plošná hmotnost zdiva vč. omítek (kg/m ²)	-	134	134	134
Skupina zdících prvků	-	2	2	2
Pevnost zdícího prvku (MPa)	-	10	10	10
Pevnost zdiva v tlaku f_k (MPa)	-	NPD	NPD	NPD
Součinitel modulu pružnosti K_E	-	NPD	NPD	NPD
Pevnost zdiva ve smyku f_{vk0} (MPa)	-	NPD	NPD	NPD

ZVUKOVÁ IZOLACE

Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	-	45	41	44
Hodnota změřená/informativní	-	změřená	změřená	informativní
Plošná hmotnost zdiva vč. omítek (kg/m ²)	-	131	131	NPD
OH malty min. (kg/m ²)	-	NPD	NPD	NPD
OH omítek min. (kg/m ²)	-	1700	1600	NPD
Tloušťka omítek (mm)	-	2x15	2x15	2x15

Obecné informace: Vlastnosti zdiva jsou podmíněny kombinací zdícího prvku, malty a povrchové úpravy. Proto je potřeba dodržovat zásady pro navrhování a provádění konstrukcí v souladu s podklady společnosti HELUZ a obecnými předpisy a technickými normami. Podrobnější a aktuální informace jsou uvedeny na selektorkonstrukci.heluz.cz, které mají vždy přednost před technickým listem. Technický list uvádí souhrn vybraných vlastností výrobku a konstrukcí, který slouží pro základní informace k navrhování konstrukcí. Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno jinak vychází se z uvedených evropských harmonizovaných norem a s jejich lokalizací pro Českou republiku.

Výrobní vlastnosti jsou uvedeny podle harmonizované normy EN 771-1:2011+A1:2015. Všechny deklarované parametry výrobku jsou uvedeny v prohlášení o vlastnostech.

Vlastnosti zdiva na maltu jsou uvedeny pro vybrané typy malt v jednotlivých sloupcích. Spotřeby malt odpovídají provádění zdiva v souladu s technologickým předpisem - Příručka HELUZ pro provádění.

Tepelná technika. Hodnoty jsou uváděny v souladu s EN 1745. $\lambda_{design, mas}$ a $U_{design, mas}$ odpovídají návrhovým hodnotám. Omítky jsou uvažovány tl. 2 x 15 mm s $\lambda = 0,88$ W/m.K. Odpor při přestupu tepla je uvažován pro vnitřní konstrukce $R_{si} = 0,13$ m².K/W. $U_{dry, mas}$ uvádí hodnoty omítnutého zdiva v suchém stavu cihel a malty.


Požární odolnost je uvedena pro oboustranně omítnuté stěny. Pro malty HELUZ SBC a HELUZ SB jsou hodnoty uvedeny podle EN 1996-1-2, příloha B či na základě výsledků zkoušek. Pro malty HELUZ Pěna (PU) a HELUZ SIDI jsou určeny na základě výsledků zkoušek a expertního posouzení PAVUS a.s.

Statika. Skupina zdících prvků je uvedena podle EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti zdiva vycházejí z výpočtů podle EN 1996-1-1 a z výsledků zkoušek. Pro malty HELUZ Pěna (PU) a HELUZ SIDI jsou určeny na základě výsledků zkoušek.


Zvuková izolace. Hodnoty R_w jsou určeny buď na základě měření stěny v akreditované laboratoři při uvedeném materiálovém složení stěny a plošné hmotnosti zdiva. Informativní hodnoty odpovídají kvalifikovanému odhadu z výsledků zkoušek obdobného typu cihel a materiálového složení konstrukce.

VAZBY ROHU A OSTĚNÍ


- VAZBA ROHU, 1. ŘADA ZDIVA



- VAZBA ROHU, 2. ŘADA ZDIVA



- VAZBA U DVEŘNÍHO OSTĚNÍ, 1. ŘADA ZDIVA



- VAZBA U DVEŘNÍHO OSTĚNÍ, 2. ŘADA ZDIVA

